
36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Containers gerbables et emboitables - 800 KG

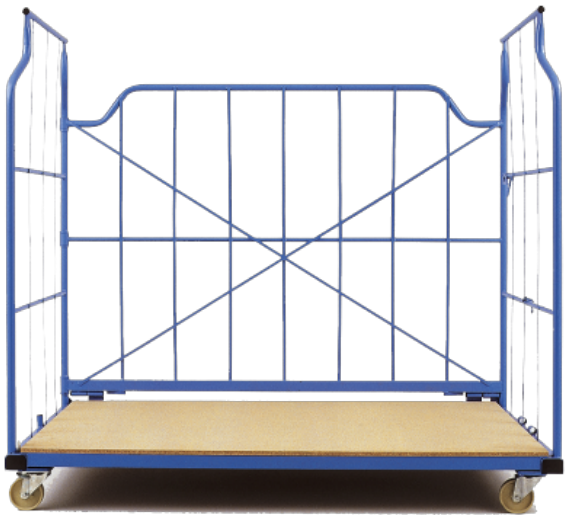

Reference: 8MGTUS12N7N512

Product features:

Référence	Dim. utiles l x p x h (mm) - containers	Caractéristiques
Containers gerbables et emboitables - 800 KG 8MGTUS12N7N512	1120 x 1100 x 1615	• Charges (Kg): 800 • Dim. Utiles l x p x h (mm): 1120 x 1100 x 1615 • Dim. hors-tout L x p x h (mm): 1200 x 1150 x 1850 • Poids (Kg): 89
Containers gerbables et emboitables - 800 KG 8MGTUS20N7N512	1920 x 1100 x 1615	• Charges (Kg): 800 • Dim. Utiles l x p x h (mm): 1920 x 1100 x 1615 • Dim. hors-tout L x p x h (mm): 2000 x 1150 x 1850 • Poids (Kg): 115
Containers gerbables et emboitables - 800 KG 8MGTUS24N7N512	2320 x 1100 x 1615	• Charges (Kg): 800 • Dim. Utiles l x p x h (mm): 2320 x 1100 x 1615 • Dim. hors-tout L x p x h (mm): 2400 x 1150 x 1850 • Poids (Kg): 132

36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Product description:

Robustesse pour Charges Lourdes: Conçus pour un usage intensif, tant interne qu'externe, ces chariots offrent une solution fiable pour le transport et le stockage de charges volumineuses et lourdes jusqu'à 800 Kg. Conception Emboîtable et Repliable: Permet un stockage et un transport optimisés des chariots à vide, facilitant la gestion de l'espace et réduisant les coûts logistiques. Châssis et Planche Robustes: Dotés d'un châssis en tubes rectangulaires de 50 x 30mm et d'un plancher en bois de 16mm d'épaisseur, relevable et verrouillable, garantissant la durabilité et la sécurité des charges transportées. Mobilité Facilitée: Équipés de 4 roulettes pivotantes en polyamide de Ø 125mm, dont une avec blocage directionnel, ces chariots assurent une manœuvrabilité aisée sur de longues distances. Solution de Stockage Économique: Possibilité de gerbage 2/1 pour optimiser l'utilisation de l'espace de stockage de manière économique. Esthétique et Protection: La finition en bleu RAL 5012 non seulement embellit l'équipement mais offre également une couche de protection supplémentaire contre l'usure et la corrosion.