36, rue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ-SUD
Tél : 03 20 39 99 11
commercial@sata.fr

Rebords tôlés - Rebords latéral

Reference: EMRT13X0N-7035

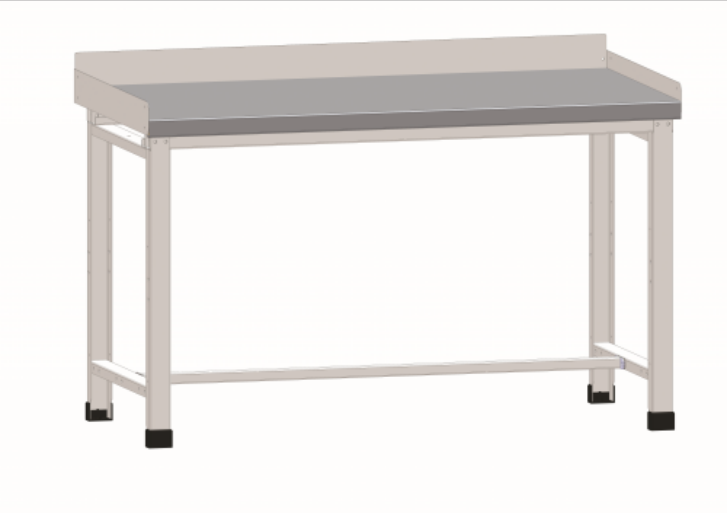

Product features:

Référence	Longueur plateau (mm) - Etablis 1000 kg	Caractéristiques
Rebords tôlés - Rebords latéral	750	
EMRT13X0N-7035		
Rebords tôlés - Rebords latéral	1000	
EMRT14X0N-7035		

Product description:

Ce rebord tôlé est compatible avec les plateaux multiplis hêtre et stratifiés pour les établis de la gamme Optim : Onelys, Evolys, E Lys. Il vous permet de vous prémunir des chutes de pièces. Caractéristiques du Rebord Tôlé :Matériau : Tôle en L se reprenant sous le plateau. Épaisseur : 1.5 mm. Finition : RAL 7035. Hauteur utile du rebord arrière :92 mm pour le multiplis.95 mm pour le stratifié.Hauteur utile du rebord latéral :48 mm pour le multiplis.51 mm pour le stratifié.Dimensions:Longueurs disponibles : 1200 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm pour le rebord arrière.Profondeurs disponibles : 750 mm et 1000 mm pour les rebords latéraux.