


Rebords tôlés - Rebords latéral

Reference: EMRT13X0N-7035

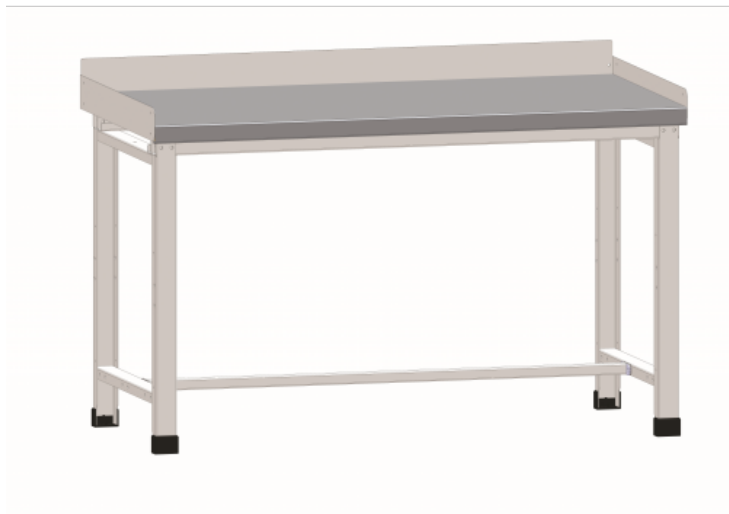

Product features:

Référence

Longueur
r
plateau
(mm) -
Etablis
1000 kg

Caractéristiques

Rebords tôlés - Rebords latéral	750
---------------------------------	-----

EMRT13X0N-7035

Rebords tôlés - Rebords latéral	1000
---------------------------------	------

EMRT14X0N-7035

Product description:

Ce rebord tôlé est compatible avec les plateaux multiplis hêtre et stratifiés pour les établis de la gamme Optim : Onelys, Evolys, E Lys. Il vous permet de vous prémunir des chutes de pièces. Caractéristiques du Rebord Tôlé : Matériau : Tôle en L se reprenant sous le plateau. Épaisseur : 1.5 mm. Finition : RAL 7035. Hauteur utile du rebord arrière : 92 mm pour le multiplis. 95 mm pour le stratifié. Hauteur utile du rebord latéral : 48 mm pour le multiplis. 51 mm pour le stratifié. Dimensions : Longueurs disponibles : 1200 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm pour le rebord arrière. Profondeurs disponibles : 750 mm et 1000 mm pour les rebords latéraux.